




PRÉMIOVĚ UPRAVENÁ VODA DÍKY HOŘČÍKU

BWT bestdrink PREMIUM představuje víceetapový filtrační systém vhodný pro výdejníky pitné vody. Díky patentované technologii mineralizace hořčíkem (magneziem), nositelem chuti vody, dozrá filtrovaná voda prémiových kvalit, které se pozitivně odrazí na chuti připravovaných studených nápojů.

Filtrační systém bestdrink Premium sestává z filtru a připojovací hlavy BWT Besthead FLEX, která slouží jako prostředník pro připojení filtru k vodovodnímu potrubí a ke koncovému výdejníku vody, resp. kohoutkové armatuře. Pro maximální mineralizaci hořčíkem filtru pracuje bez bypassu (obtoku).

Filtry řady BWT bestdrink Premium zajistí maximální senzorické vlastnosti a hygienu upravené vody, jsou vysoce spolehlivé, odolné a v neposlední řadě prakticky z 99% plně recyklovatelné.

FILTRAČNÍ HLAVICE BWT besthead

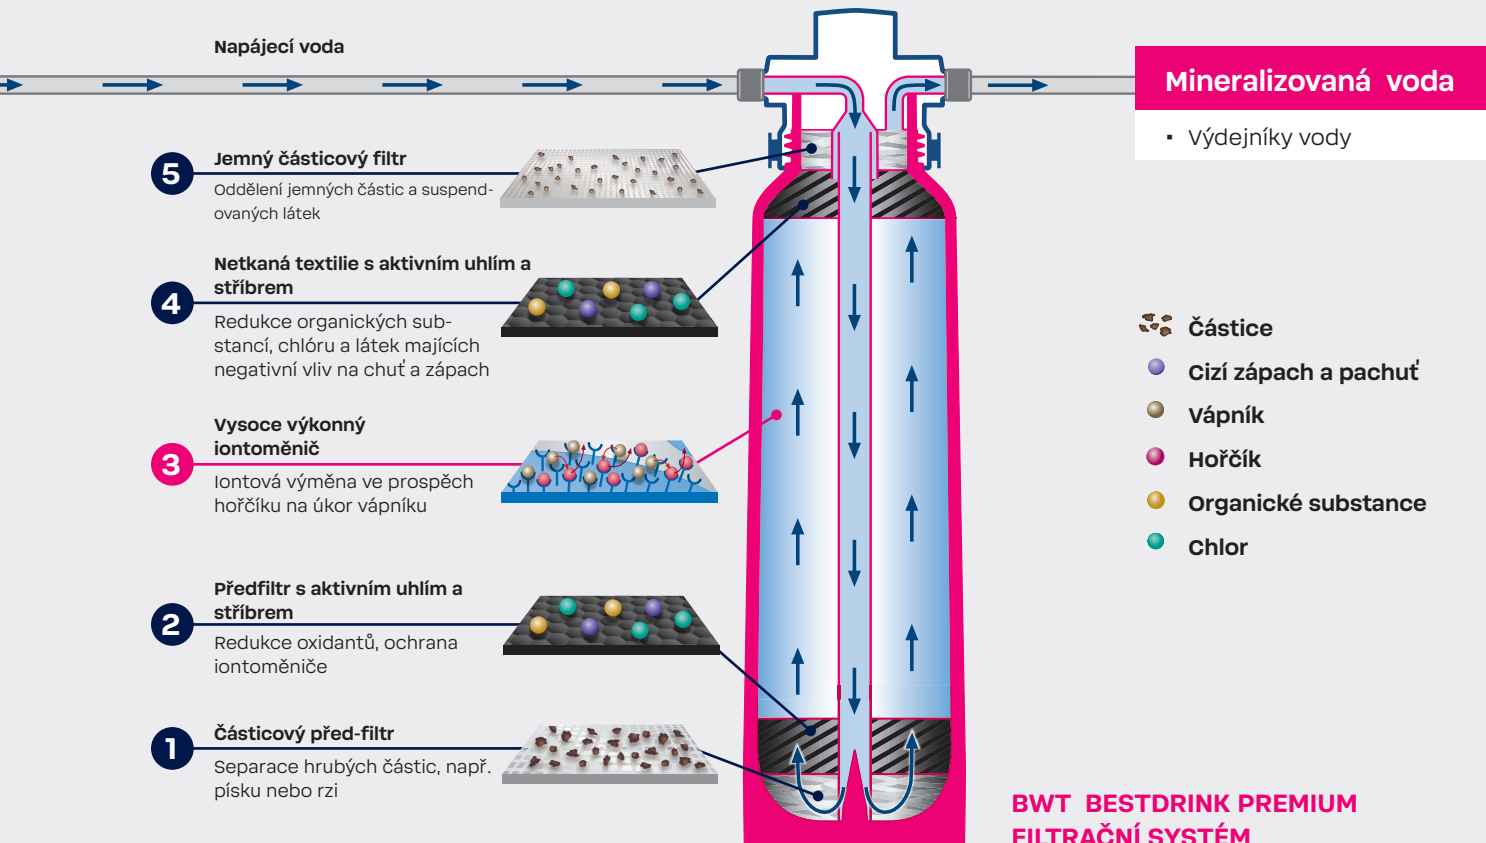

TECHNICKÁ DATA

Velikosti	S	V
(A) Celková výška bez konzole v mm	368	429
(B) Připojovací výška v mm	307	368
(C) Ø těla filtru v mm	88	110
Hmotnost v kg (nasucho / v provozu)	0,9/1,5	2,1/3,2
Doporučený interval výměny v měsících	po 6 až 12*	po 6 až 12*
Objednací číslo	FS22100A00	FS23100A00


* Doporučení: Filtry vyměňujte pravidelně nejpozději po 12 měsících provozu a to i v případě nedosažení filtrační kapacity. Respektujte přitom požadavky na instalaci a provoz zejména v oblasti hygienického zabezpečení a vliv na zdraví!

FILTRAČNÍ KAPACITY⁽¹⁾ (provoz bez bypassu = zámek hlavy Besthead v pozici O)

Filtr lze použít pro výdejníky vody o teplotě max. 30 °C, nelze provozovat s horkovodními stroji.

Celková tvrdost (měřená v německých stupních)	Velikost	
	S	V
4	5000	12500
5	4000	10000
6	3300	8330
7	2850	7140
8	2500	6250
9	2220	5550
10	2000	5000
11	1810	4540
12	1660	4160
13	1530	3840
14	1420	3570
15	1330	3330
16	1250	3120
17	1170	2940
18	1110	2770
19	1050	2630
20	1000	2500
21	950	2380
22	900	2270
23	870	2170
24	830	2080
25	800	2000

⁽¹⁾ Kapacity se mohou lišit až o ±5 % v závislosti na místní kvalitě vody a objemovém průtoku. Změny vyhrazeny.

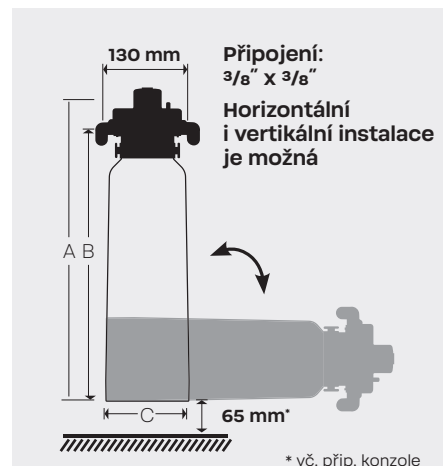

Provozní podmínky:

Vstupní tlak:	2 – 8 bar
Teplota vody:	4 – 30 °C
Teplota okolní:	4 – 40 °C

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Popis	Objednací číslo
BWT besthead FLEX filter head	BWT besthead FLEX se dvěma koleny 90°, FLEX konektor x 3/8" EX. závit	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1	Zahrnuje: BWT besthead FLEX se dvěma koleny 90°, FLEX konektor x 3/8" EX. závit, Připojovací hadici DN 8, 1.5 m, s uzavíracím ventilem, integrovaným FLEX konektorem a převlečnou maticí s IN. závitem 3/8", rovnou spojku s FLEX konektorem x 3/8" EX. závit, redukci in. závit 3/4" x EX. závit 3/8" (plastové prvky vyrobeny z GFP)	FS00Z39A00



VÝROBCE:

BWT Holding GmbH:
Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee, Austria
bwt-wam.com

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ:

BWT Česká republika s.r.o.
Lipová 196, 251 01 Čestlice
office@bwt.cz
Tel.: +420 272 680 300